



SHANGGOU VALVES

45度锥型排放阀

FIXED CONE VALVE FOR 45° DISCHARGE

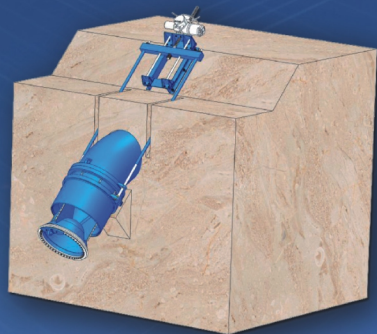

电机驱动

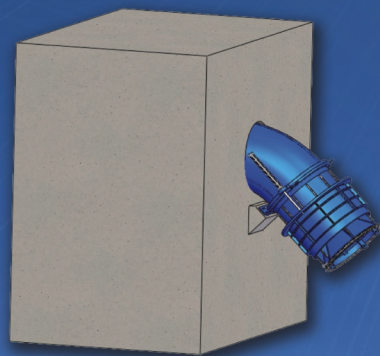


液压驱动



浙江上欧阀门有限公司
ZHEJIANG SHANGOU VALVE CO., LTD.

概 述：

45度锥型排放阀主要由埋设短管、45度弯管（内置加强筋）、喷管、套筒闸、驱动机构五种主要部件组成。阀门的开启通过套筒闸的前后移动来实现；在整个工作行程中，不产生气蚀和震动，阀门的最大流速可达22米/秒；排放系数和开度呈线性比例关系，最大排放系数可以达到0.86；更换密封圈方便；阀门的密封采用金属对金属密封形式，阀座采用可以浮动的结构，以补偿加工或组装误差，使阀门具有很好的密封效果；阀座材料耐磨，易于更换；在弯头部位增加了导流筋板，减少了紊流，防止阀门在最快流速下震动，同时增加了弯头的刚度和阀门的流通能力；高分子聚乙烯导向条，具有优良的耐磨性和润滑性，减少阻力，同时其柔韧性允许在其上运动的套筒闸有一定的变形，防止卡阻；在阀门的操作机构部分，设计了阀门两侧推拉杆的导向机构，保证推拉杆的同步性，同时阀门也易于安装和调试。

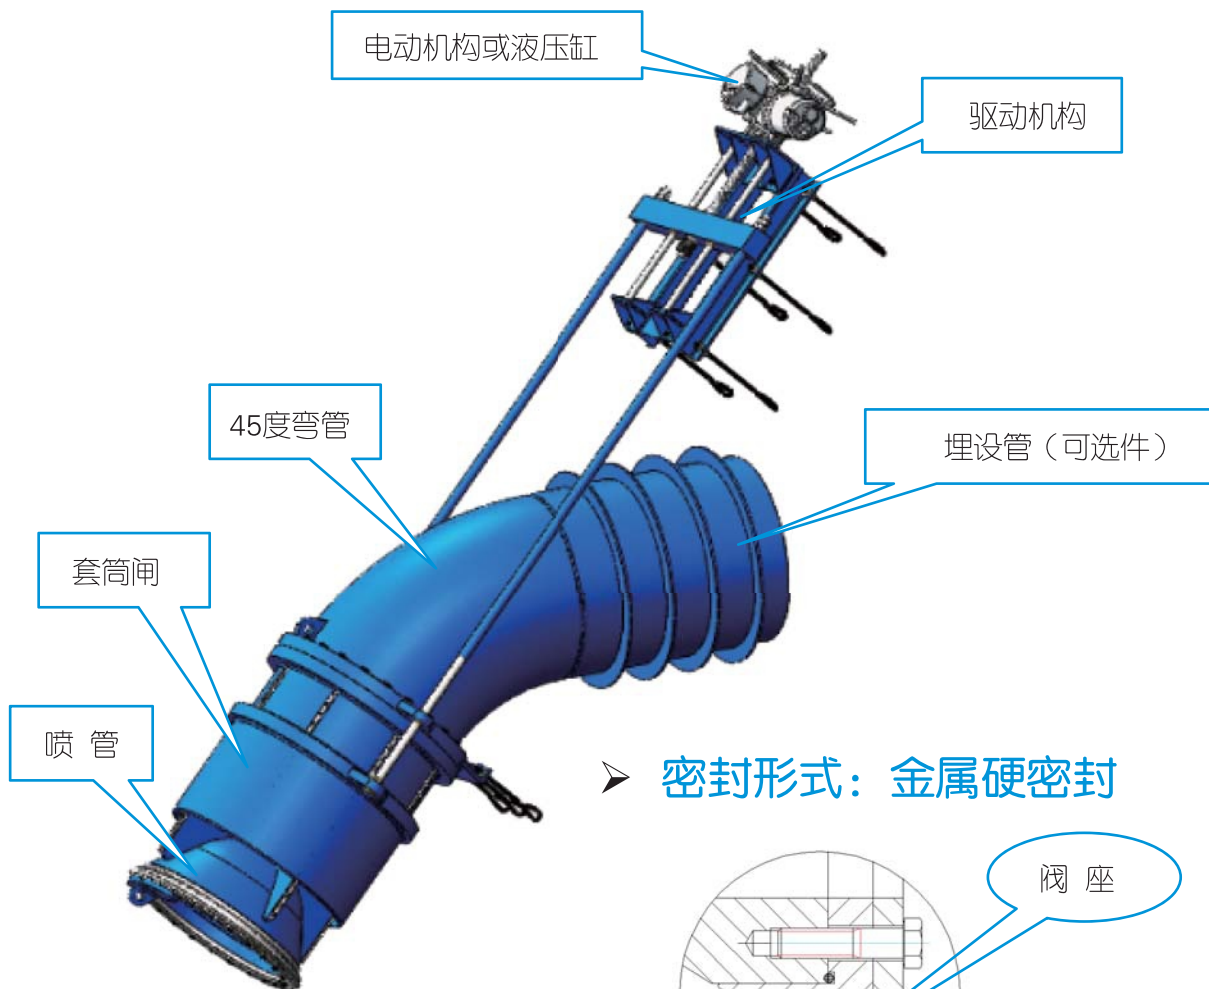

➤ 主要规格：

压力等级： PN6 PN10 PN16 PN25

公称尺寸： DN500 ~ DN3000

阀体试验压力： 1.5PN

密封试验压力： 1.1PN

试水标准： 按照ZBJ16006-90（AP1598）

➤ 操作方式：


DN2000以下：可采用手动、液动、电动+手动

DN2000以上：采用液压驱动

➤ 主要零部件材质：

喷管	球墨铸铁或碳钢	密封圈	丁腈橡胶
埋设短管	碳钢	推拉杆	不锈钢棒
弯管	碳钢	机架	碳钢
套筒闸	不锈钢和碳钢	螺栓螺母	碳钢或不锈钢
阀座	耐磨不锈钢	驱动装置	组合件

➤ 结构图（包括土建和阀门本体）：

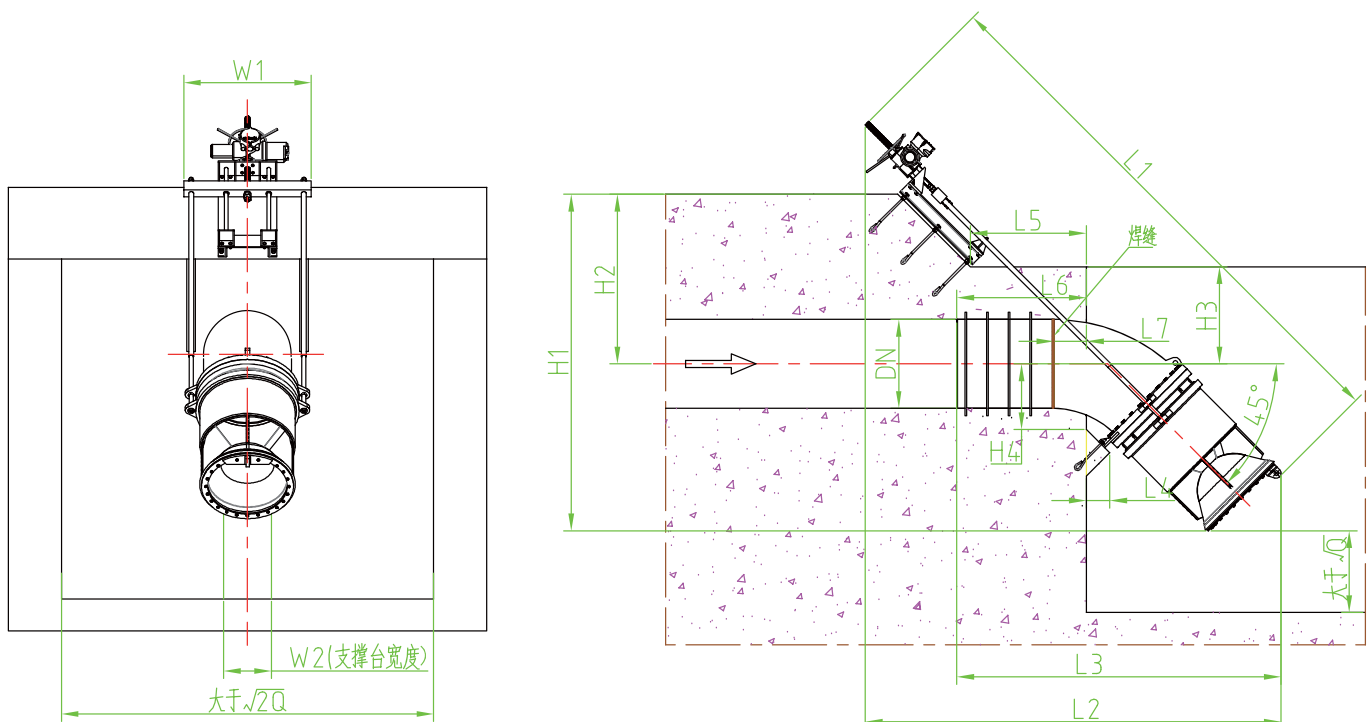


➤ 外形尺寸 (mm) :

公称尺寸 DN	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	H4	W1	W2
电 机 驱 动													
500	3613	2777	1912	-	804	750	150	2107	1150	600	-	860	-
600	4079	3114	2286	-	875	900	180	2427	1270	700	-	940	-
800	5014	3807	3070	-	1005	1200	240	3116	1572	900	-	1200	-
900	5590	4305	3443	-	1125	1350	270	3504	1766	1050	-	1320	-
1000	6401	4958	3867	-	1245	1500	350	3952	1977	1100	-	1420	-
1200	7305	5659	4642	430	1360	1860	420	4590	2275	1300	953	1700	800
1400	7942	6095	5149	470	1522	2100	490	5052	2454	1500	926	2000	1000
1600	9574	7312	5829	590	2017	2450	560	6080	3148	1800	1170	2320	1200
1800	11151	8459	6640	680	2235	2700	630	7153	370	2000	1100	2725	1400

注：1、“-”表示无支撑台阶；“Q”表示阀门最大流量 (M3/S)。
2、以上尺寸作为参考，实际尺寸按设计图。
3、其它口径尺寸按设计图。

➤ 产品代号编制说明 (企业代号) :

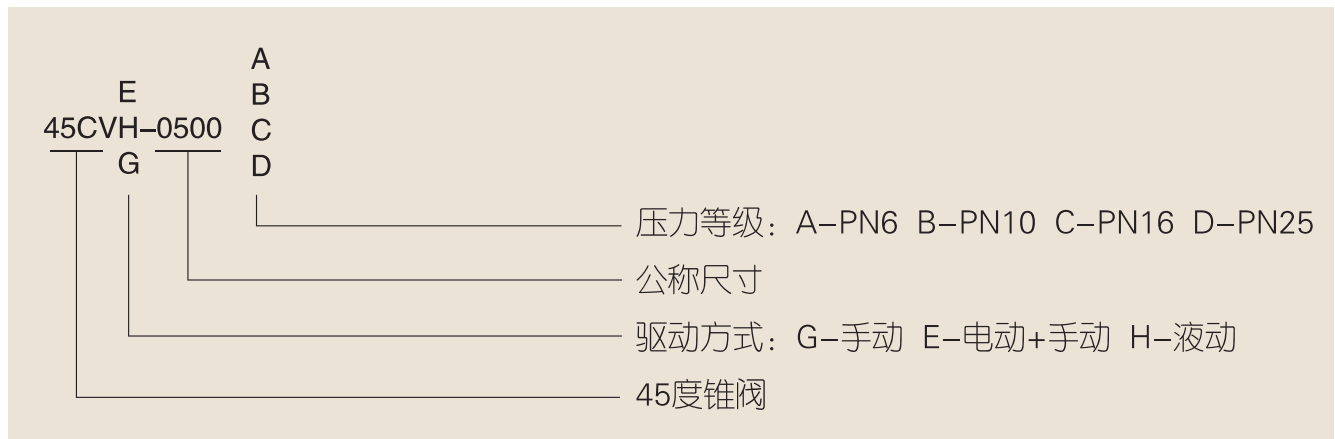

PS 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。



浙江上欧阀门有限公司
ZHEJIANG SHANGOU VALVE CO.,LTD.

电话：0577-67975098 67975099

传真：0577-67975096

地址：浙江温州永嘉瓯北安丰工业区
焦东路上欧工业园内